

НПО Регион Прогресс

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Горизонтальный резервуар РГС

Предназначен для наземного хранения темных и светлых нефтепродуктов, запасов пожарной, технической, а также питьевой воды при условии нанесения на внутреннюю поверхность резервуара антикоррозионного покрытия.



Мобильная циркуляционная система МЦС

Предназначена для сбора, очистки, дегазации, приготовления и хранения буровых растворов при бурении нефтяных и газовых скважин. Применяется в составе буровых установок всех классов.

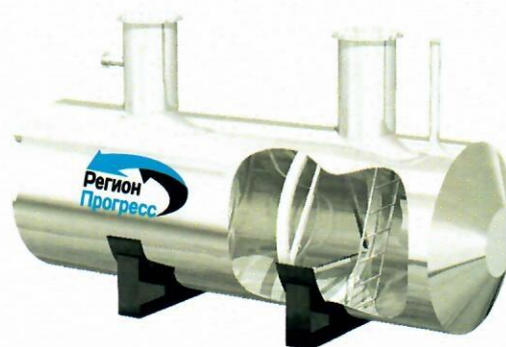

Емкость подземная ЕП (ЕПП)

Предназначена для слива остатков светлых и темных нефтепродуктов, нефти, масла, конденсата, в том числе с смеси с водой из технологических сетей (трубопроводов) и аппаратов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности.



Путевой подогреватель ПП

Предназначен для подогрева нефти, нефтяных эмульсий при транспортировке по трубопроводам на нефтяных промыслах и установках.



Печь трубчатая блочная ПТБ

Предназначена для применения в качестве функционального блока нагрева нефти в составе установок подготовки нефти на пункт ее добычи и транспортировки.

Адрес: 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, 19Б, эт. 1, пом. 1, ком.1Б
Тел./факс: 8 (495) 762-56-06

e-mail: regionprogress@mail.ru

www.nporp.ru

НПО Регион Прогресс

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Агрегат кислотной обработки скважин СИИ-32

Предназначен для транспортирования и в первую очередь нагнетания ингибированных растворов соляной кислоты (с максимальной концентрацией до 35%), глинокислот, солевых растворов и щелочей.



Установка блока манифольдов БМ-70

Предназначена для обвязки насосных агрегатов при цементировании и гидроразрыве пластов в процессе бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин.



Агрегат опрессовочный АО

Предназначен для проведения гидравлических испытаний магистральных трубопроводов на прочность и герметичность.

Адрес: 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, 19Б, эт. 1, пом. 1, ком.1Б
Тел./факс: 8 (495) 762-56-06



Агрегат цементирующий АЦ-32 (ЦА-320) на шасси Урал (КАМАЗ)

Предназначен для нагнетания рабочих жидкостей при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промыслово-продавочных работ на нефтяных и газовых скважин.



Установка смесительная УС-6/30

Предназначена для транспортирования сухих порошкообразных материалов (цемента, тампонажных смесей и др.), механически регулируемой подачи этих материалов винтовыми конвейерами и приготовления тампонажных растворов при цементировании нефтяных и газовых скважин.



Станция контроля цементирования

Предназначена для измерения плотности, температуры и давления жидкости в трубопроводе, а также для вычисления среднего объемного расхода и объема из сигнала внешнего расходомера с импульсным или частотным выходом.

- Буровые насосы:
НБ-32, НБ-50, НБ-80, НБ-125;
- Цементирующие насосы:
9Т, НЦ-320, НТП-175, СИИ-32;
- Запасные части к насосам.

www.nporp.ru